


СТРУКТУРА МЕНЮ ТЕПЛОСЧЁТЧИКА КОМПАКТНОГО

ДН – длинное нажатие кнопки длительностью более 2,5 сек.


СН – среднее нажатие кнопки длительностью от 0,7 до 2,5 сек.


КН – короткое нажатие кнопки длительностью до 0,7 сек.

При бездействии кнопки более 60 сек. производится переход к показаниям тепловой энергии из любого пункта меню.

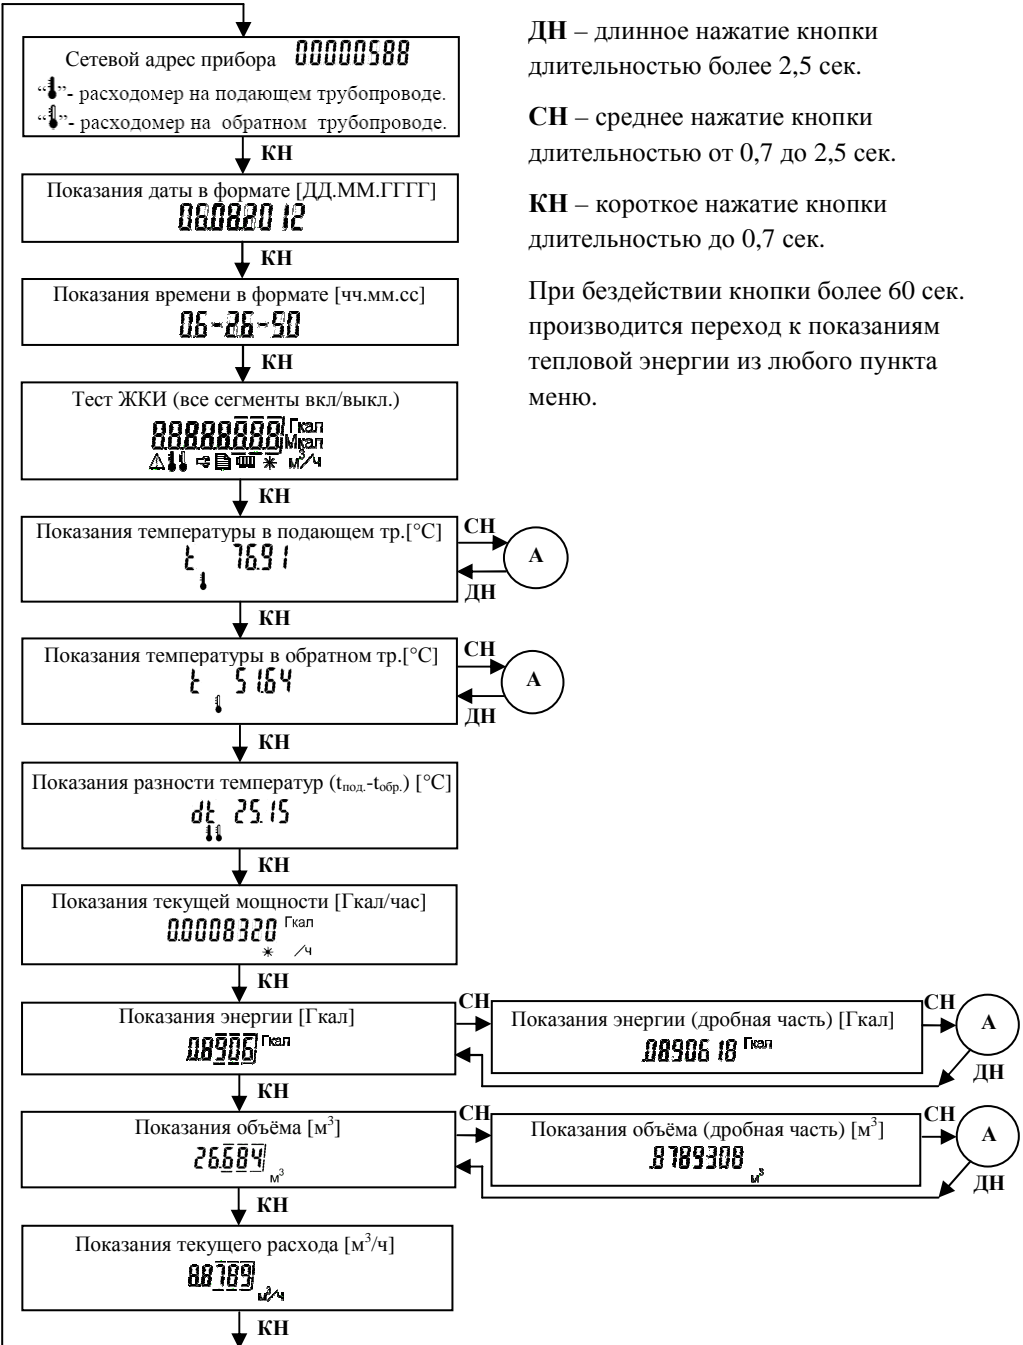

МЕНЮ АРХИВОВ ТЕПЛОСЧЁТЧИКА КОМПАКТНОГО

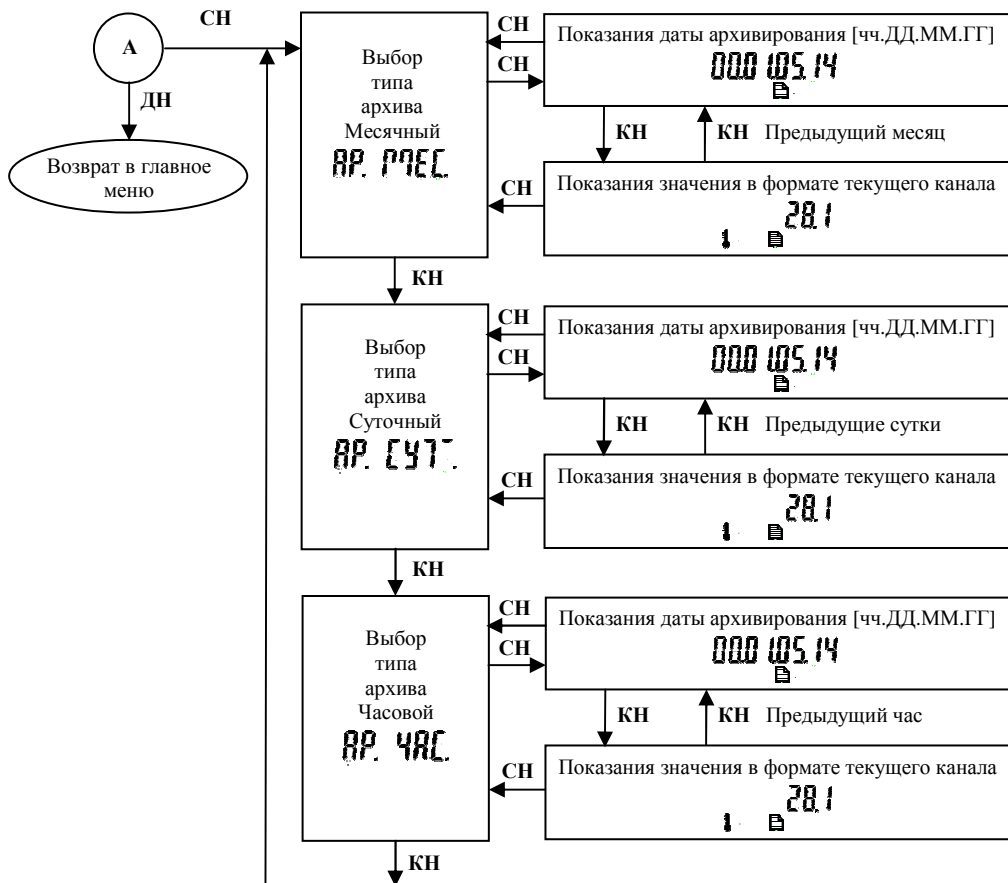

Показания индикатора  при просмотре архивного значения обозначает отсутствие данных в архиве.

Длинное нажатие или бездействие кнопки более 60 сек. приводит к выходу в главное меню.